



## WIWA DUOMIX 270 GX

简单原则: 独立 灵活

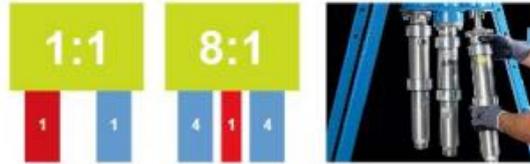

仅需几个动作, 就能通过更换固化剂泵将系统的混合比变化为从1: 1到10: 1间的几乎所有比例 (包括小数范围, 如5.6: 1)

### 工作原理图

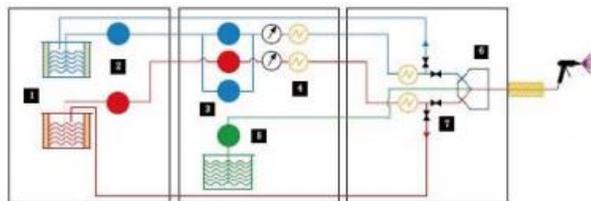

- 1) 加热桶 (有时附搅拌器)
- 2) 供料泵 (双隔膜或压活活塞泵)
- 3) 按比例分配的三支漆缸
- 4) 威华喷涂加热器
- 5) 清洗泵
- 6) 混合器含固定搅拌轴、清洗装置
- 7) 气动管制阀门及回流循环系统



**在功效和可靠性方面制定新标准**

电子控制包含使用时限监控、清洗程序执行、混合比记忆及数据记录均通过威华数据记录仪实现。

优化控制面板, 易于操作, 符合欧盟机器指令中关于安全关机的要求。

可以在设备上混合, 或通过与长达100米的 (加热) 管路相连的外置混合块进行混合。

当处理极端混合比物料时, 可组合数个静态混合器。

可通过无线USB接口访问记录的数据

威华新一代隔膜, 无油、防水空气马达, 成就高压比、大流量和无脉动。

供料泵可兼顾大小供料容器

可选: ATEX款用于防爆区域中作业

新型物料泵, 增大了流量, 延长了磨损件的使用寿命, 混合比的变化仅需几分钟。通过这种更换物料泵的方式, 可实现200种以上的混合比切换。

## WIWA DUOMIX 270 GX

- 适合苛刻的粘度，大面积施工应用
- 即使大吞吐量和高注入压力，仍可以不间断工作
- 可以搭配出 200 多种混合比，只需数分钟时间更换缸套（物料泵）就可实现比例更换
- 最新款的产品，底噪，无油抗结冰空气马达，系统提供大压力比和大流量结合，能实现多枪和长距离应用，抗结冰设计能提供连续工作，减少停机时间。
- 混合块可直接放在机器架子上，对于熟化时间短涂料，可通过加热的保温管组（最长至 100 米），连续外置混合块。
- 所有接液材质为不锈钢，需最低维护量，易清洗，减少浪费和溶剂使用，整个机器耐用而经济
- 物料输送可通过不同尺寸输送斗（可选加热器和搅拌器）或用适合大小桶的柱塞输送泵。如需要，可轻易安装加热器以加热物料。
- 电子特性：熟化时间监测，清洗程序执行，齿轮式流量计量，混合比记忆和通过 WIWA 数据下载程序对数据记录进行下载
- 可个性化，如加装温度压力监测系统，以满足不同需要，可设置成适合防爆区域使用
- 可独立使用，也可结合自动机器人生产系统