


电子配比双组份喷涂机

基本配置

产地：德国

型号：FLEXIMIX 2 270

电子式、双组份配比适合各种混合比及各种高低粘度，熟化时间低至 3 分钟的各种涂料的无气喷涂机。

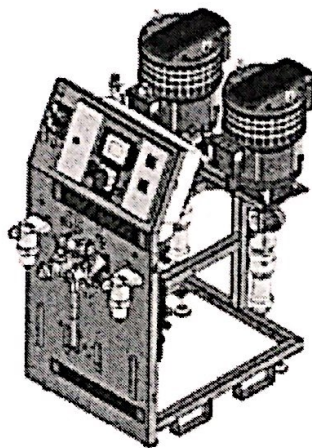


技术参数

体积比： 0.5:1-10: 1
最大压力： 6527psi (450 bar)
压力比： 71:1
进气压力： 94psi (7 bar)
每循环输出： 6.4fl.oz (189cm³)
每分钟循环数： 4.0gal/分钟 (15.1L)
最大温度： 176°F (80°C)
电压： 400V 50/60Hz
电流： 12.6A


主泵配置

- 二台比例泵
- 流量传感器和冲程计数/每台泵有
- 每台泵一个高压过滤器
- Omron-PLC 带 5.7"触摸屏
- 清洗泵 72.32

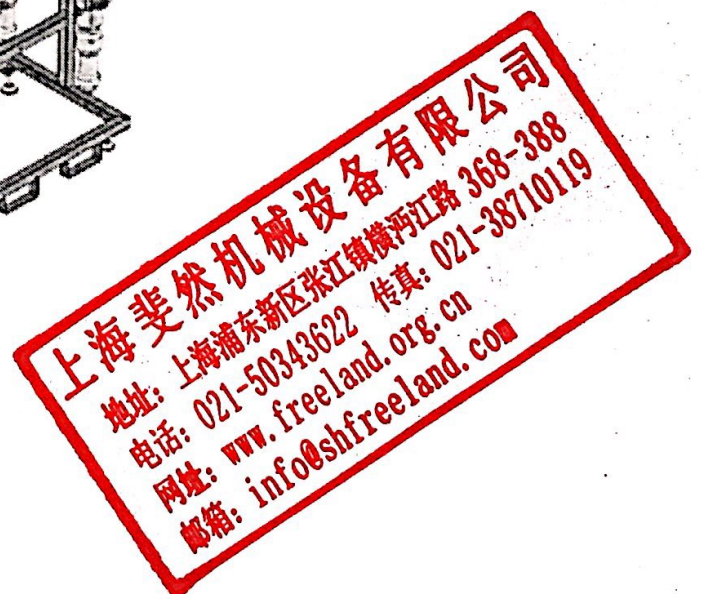


辅 件

1




物料输送 A1
25L 不锈钢输送斗，带铰链盖

2



物料输送 B1
25L 不锈钢输送斗，带铰链盖

3



加热器
A、B 组各一个物料加热器
功率：3800W
电压：400V

4

混合块 置于车架上

5



压力表
计量阀前置压力表，手动检查 A、B 压力

6



比例检查阀
检查阀，以使用 A、B 组分开分配，有助于计量阀计量

上海斐然机械设备有限公司
 地址：上海浦东新区张江镇横沔江路 368-388
 电话：021-50343000 传真：021-38710119
 网址：www.frland.org.cn
 邮箱：info@shfrland.com