

PosiTector® DPM L

露点记录仪

型号：DPML

■ 吸附在钢结构上，用于测量和记录环境数据，时间长达 200 天存储的数据组可以使用 PosiTectorAdvanced 主机或苹果/安卓智能设备下载

■ 用户自定义测量时间间隔，1 分钟~8 小时可选

■ 环境密封外壳-防风、防尘、防震-符合 IP65 标准

■ 快速响应的精密传感器提供准确、可重复的测量读数

■ 内部存储器可存储 10,000 个数据集(60,000 个读数)

■ 带防盗功能的肯辛通锁孔.肯辛通锁孔为单独销售

■ 普通的纽扣电池(CR2032),方便更换

■ 每个存储的数据集都有日期和时间标记

■ 带有可追溯至 NIST 的校准证书

■ 符合包括 ISO 和 ASTM 在内的国家和国际标准


■ 2 年质保

技术参数	量程	精确度	分辨率
表面 温度	-10° to 80° C	± 0.5° C	0.1° C
	80° to 100° C	± 1.5° C	
	14° to 175° F	±1° F	0.1° F
	175° to 212° F	±3° F	
空气 温度	-10° to 60° C	±0.5° C	0.1° C
	14° to 140° F	±1° F	0.1° F
湿度	0 to 100%	±3%	0.1%
露点	-60° to 60° C	±3° C#	0.1° C
	-76° to 140° F	± 5.4° F#	0.1F



探头标配：空气/表面温度传感器，RH 传感器，两个 CR2032 纽扣电池，说明书，可追溯到 NIST 的完整校准证书，存储卡，两年质保。

尺寸：050mmx~38mm 重量：50g
(02''wx~1.5''h) (1.8oz.)不含电池

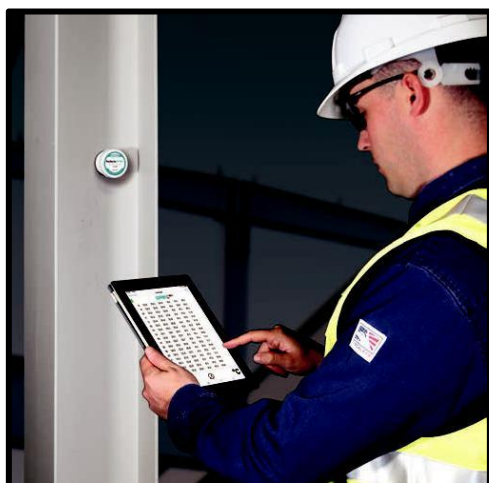

与PosiTector App或PosiTector 高级型主机一起使用



- 显示和记录来自远程（无线）PosiTector DPM L 探头的气候参数
- 蓝牙连接后自动下载读数，蓝牙4.0技术（蓝牙智能）
- 在屏幕上查看实时测量数据
- Smart Trend™ 指示器可识别上升、下降或稳定的读数
- 使用PosiSoft 软件，轻松创建报告和管理数据

PosiTector App

一个易于使用的移动应用程序（iOS/Android），可无线连接到PosiTector DPM L智能探头。

- 自动生成用户格式化的报告并可通过电子邮件、文本、Dropbox等云存储服务进行共享
- 通过PosiSoft.net轻松地与PosiSoft 桌面软件同步读数



PosiTector 高级型主机

- 新的存储方式，可在多个探头中存储1000 1000个数据组，250,000个读数
- 测量数据的屏幕图形化显示
- 当气候条件超过用户选择的参数时报警提示
- 包括用于分析和报告数据的整个PosiSoft 套装解决方案
- 使用通用的PC/Mac网络浏览器和文件探索器查看和打印读数和图表

